

J1011 U.S. PTO
10/053703
01/24/02

:
:
: Examiner:

•
•
•
•

: Group Art Unit:

: Corresponding to:
: FR 01/00946
: Filed January 24, 2001

$$\vdots$$

**CLAIM FOR BENEFIT OF FILING DATE
OF PRIOR FOREIGN APPLICATION**

Sir:.

A certified copy of said French application is attached hereto.

Miles & Stockbridge P.C.

By: Edward J. Kondracki
Edward J. Kondracki
Registration No. 20,604

TYSO01:9159681v0IT2147-907679I01V08V02

This Page Blank (uspto)



J1011 U.S. PTO
10/053703
01/24/02

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 03 JAN 2002

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint Petersburg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04
Télécopie : 33 (1) 42 93 59 30
www.inpi.fr

THIS PAGE BLANK (USPTO)



26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54

BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI




REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 1/2

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 540 W / 260899

Remise des pièces DATE 24 JAN 2001 LIEU 75 INPI PARIS N° D'ENREGISTREMENT 0100946 NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE 24 JAN. 2001 PAR L'INPI		1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE BULL S.A. Madame BERTRANDIAS Patricia 68, route de Versailles PC : 58D20 78434 LOUVECIENNES Cedex	
Vos références pour ce dossier <i>(facultatif)</i> FR 3943 PB			
Confirmation d'un dépôt par télécopie		<input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie	
2 NATURE DE LA DEMANDE		Cochez l'une des 4 cases suivantes	
Demande de brevet		<input checked="" type="checkbox"/>	
Demande de certificat d'utilité		<input type="checkbox"/>	
Demande divisionnaire		<input type="checkbox"/>	
<i>Demande de brevet initiale</i> <i>ou demande de certificat d'utilité initiale</i>		N° _____ Date : / / N° _____ Date : / /	
Transformation d'une demande de brevet européen <i>Demande de brevet initiale</i>		<input type="checkbox"/> N° _____ Date : / /	
3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) Procédé et système de communication d'un certificat entre un module de sécurisation et un serveur			
4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		Pays ou organisation _____ N° _____ Date / / Pays ou organisation _____ N° _____ Date / / Pays ou organisation _____ N° _____ Date / / <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
5 DEMANDEUR		<input type="checkbox"/> S'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
Nom ou dénomination sociale		BULL S.A.	
Prénoms			
Forme juridique		Société Anonyme	
N° SIREN		6 4 . 2 0 . 5 8 7 3 9 .	
Code APE-NAF		3 0 0 C	
Adresse	Rue	68, route de Versailles	
	Code postal et ville	78430 LOUVECIENNES	
Pays		France	
Nationalité		Française	
N° de téléphone <i>(facultatif)</i>		01.39.66.66.34	
N° de télécopie <i>(facultatif)</i>		01.39.66.61.73	
Adresse électronique <i>(facultatif)</i>		patricia.bertrandias@bull.net	

REMISE DES PIÈCES DATE 24 JAN 2001 LIEU 75 INPI PARIS N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI 0100946		Réservé à l'INPI	
Vos références pour ce dossier : <i>(facultatif)</i>		FR 3943 PB	
6 MANDATAIRE			
Nom		BERTRANDIAS	
Prénom		Patricia	
Cabinet ou Société		BULL S.A.	
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel		PG 4972	
Adresse	Rue	68, route de Versailles	
	Code postal et ville	78430 LOUVECIENNES	
N° de téléphone <i>(facultatif)</i>		01.39.66.66.34	
N° de télécopie <i>(facultatif)</i>		01.39.66.61.73	
Adresse électronique <i>(facultatif)</i>		patricia.bertrandias@bull.net	
7 INVENTEUR (S)			
Les inventeurs sont les demandeurs		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non Dans ce cas fournir une désignation d'inventeur(s) séparée	
8 RAPPORT DE RECHERCHE		Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)	
Établissement immédiat ou établissement différé		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Paiement échelonné de la redevance		Paiement en trois versements, uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES		Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) <input type="checkbox"/> Requête antérieurement à ce dépôt (joindre une copie de la décision d'admission pour cette invention ou indiquer sa référence) :	
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes			
10 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)		VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI	
Patricia BERTRANDIAS (Salarié Bull S.A.)			

PROCEDE ET SYSTEME DE COMMUNICATION D'UN CERTIFICAT ENTRE UN MODULE DE SECURISATION ET UN SERVEUR

La présente invention concerne le domaine des communications
5 client-serveur sécurisées d'un système informatique et plus particulièrement
un procédé et un dispositif de communication à une machine serveur d'un
certificat provenant d'une machine client via un module de sécurisation.

L'art antérieur

10

Le protocole HTTP (Protocole de Transfert HyperTexte - HyperText
Transfer Protocol) est un protocole de communication de niveau applicatif.
Le protocole HTTP est utilisé entre un client et un serveur pour transmettre et
recevoir des données dans des requêtes sans gestion d'état : chaque
15 requête est exécutée indépendamment l'une de l'autre sans connaissance
des requêtes précédentes. Le protocole HTTP ne prévoit aucun chiffrement.
De plus, les mécanismes d'authentification mutuelle proposés par le
protocole HTTP ne présentent aucune garantie. L'authentification est une
procédure permettant d'obtenir et de vérifier l'identité d'un interlocuteur
20 émettant des requêtes HTTP.

Pour répondre au problème d'absence de chiffrement et
d'authentification dans le protocole HTTP, les systèmes actuels utilisent des
protocoles de sécurisation tels que le protocole SSL (Couche de connecteurs
25 logiciels sécurisés - Secure Sockets Layer). Le protocole SSL permet de
transmettre des documents de manière sécurisée via le réseau de la toile.
D'autres protocoles de sécurisation apparaissent tels que le protocole TLS
(Sécurité de la couche transport - Transport Layer Security) qui est une
extension du protocole SSL. Les protocoles de sécurisation tels que SSL ou
30 TLS permettent de chiffrer les échanges et d'authentifier les interlocuteurs,
dans le cas présent le client et le serveur : ils offrent des services
d'authentification, d'intégrité et de confidentialité.

Les protocoles de sécurisation tels que SSL et TLS utilisent des méthodes d'authentification fortes basées sur des méthodes cryptographiques à clefs publiques. Chaque interlocuteur possède une paire
5 de clés asymétriques, appelées clés publique/privée : la clé utilisée pour chiffrer l'information est différente de celle utilisée pour la déchiffrer.

Les méthodes cryptographiques à clefs publiques utilisent un certificat qui permet de vérifier qu'une clé publique donnée est effectivement associée
10 au détenteur légitime et que c'est bien lui qui l'utilise. Un certificat est un document numérique attestant de la propriété d'une clé publique par une personne. Un tel certificat doit être émis par une institution reconnue extérieure au système sécurisé, appelée autorité de certification (CA). Le certificat permet de prouver l'authenticité de la clé publique d'un utilisateur et
15 donc d'authentifier celui-ci sans ambiguïté. Lorsqu'une personne signe et émet un document, le destinataire obtient le certificat de la personne émettrice. Le destinataire peut vérifier la véracité du certificat avec le certificat de l'autorité de certification ; il peut ensuite contrôler la signature de l'émetteur.

20

Le module de gestion du protocole SSL au niveau du serveur se trouve intégré au serveur ou à une machine intermédiaire appelée boîtier de sécurisation ou frontal. Le boîtier de sécurisation est une machine en coupure de ligne en amont du serveur. Le boîtier de sécurisation traite le
25 protocole SSL. Le protocole SSL n'est pas implémenté entre le boîtier de sécurisation et le serveur. Le chiffrement et l'authentification s'exécutent entre le client et le boîtier de sécurisation. Le boîtier de sécurisation authentifie de manière optionnelle le client notamment au travers d'un certificat.

30

Le problème posé par la présente invention est l'absence dans le protocole HTTP de moyens permettant de remonter ledit certificat du boîtier de sécurisation au serveur.

5 Or, le certificat contient des informations susceptibles d'être très utiles pour le serveur telles que par exemple l'identité réelle du client.

Un but de la présente invention consiste à pallier le problème d'absence de moyens de communication de certificat entre le boîtier de
10 sécurisation et le serveur.

Résumé de l'invention

Dans ce contexte, la présente invention propose un procédé de
15 communication à une machine serveur d'un certificat d'un utilisateur provenant d'une machine client via un module de sécurisation d'un système informatique, le protocole utilisé entre la machine client et la machine serveur étant le protocole HTTP ou équivalent, un protocole de sécurisation du type SSL ou équivalent étant implémenté entre la machine client et le module de
20 sécurisation, caractérisé en ce qu'il consiste à introduire ledit certificat dans un en-tête de témoin d'une requête du protocole HTTP ou équivalent pour les transmettre du module de sécurisation à la machine serveur.

La présente invention concerne également le système de mise en
25 œuvre dudit procédé, le programme mettant en œuvre ledit procédé et le boîtier de sécurisation.

Présentation des figures

30 D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à la lumière de la description qui suit, donnée à titre d'exemple illustratif et non limitatif de la présente invention, en référence au dessin annexé dans lequel

la figure 1 est une vue schématique d'une forme de réalisation du système selon l'invention.

Description d'une forme de réalisation de l'invention

5

Comme le montre la figure 1, le système 1 est distribué et composé de machines 2a, 2b, 2c organisées en un ou plusieurs réseaux 3. Une machine 2 est une unité conceptuelle très large, de nature matérielle et logicielle. Les machines peuvent être très diverses, telles que par exemple des stations de travail, serveurs, routeurs, machines spécialisées, téléphones ou passerelles
10 entre machines. Seuls les composants des machines 2 du système 1 caractéristiques de la présente invention seront décrits, les autres composants étant connus de l'homme du métier. Le réseau 3 est entendu au sens large à savoir tout moyen de communication entre machines.

15

Comme le montre la figure 1, dans la présente invention, le système est un système informatique 1 comprenant une machine 2a dite machine client associée à une entité appelante 4, dans le présent exemple, un utilisateur 4, une machine 2b dite machine serveur apte à répondre aux
20 requêtes dudit utilisateur 4. L'utilisateur 4 est susceptible d'être une personne physique, une machine, un module logiciel ou autre. L'utilisateur est compris dans la machine 2a client ou est extérieur à celle-ci (cas de la figure 1).

Dans la forme de réalisation illustrée, la machine 2a client comporte
25 un navigateur 5 et la machine 2b serveur se présente sous la forme d'un serveur.

Le système 1 comprend un module 2c de sécurisation qui sera décrit plus loin.

30

Le protocole de communication entre la machine 2a client et la machine 2b serveur est le protocole HTTP ou tout protocole équivalent. Un

protocole équivalent au protocole HTTP est un protocole qui implémente le transport de témoins (appelés dans le langage courant informatique cookies comme il sera vu plus loin).

- 5 Le protocole HTTP définit une structure pour les messages transmis dans le sens client → serveur et une structure pour les messages dans le sens serveur → client. Chacun des messages comprend une ligne de début (en anglais start-line), suivie d'un nombre quelconque d'en-têtes, une ligne vide et le corps du message. Les en-têtes permettent à la machine 2a client
- 10 de transmettre à la machine 2b serveur des informations relatives à un message HTTP ou à l'utilisateur 4 ou inversement à la machine 2b serveur de transmettre à la machine 2a client des informations relatives à un message HTTP ou à la machine 2b serveur. Des en-têtes sont définis dans le protocole HTTP mais il est possible d'en créer à titre provisoire ou
- 15 expérimental.

Un en-tête est composé d'un nom unique suivi de « : » et de la valeur du champ. Les différents en-têtes sont séparés entre eux par un retour chariot « CRLF » (Carriage Return Line Feed).

20

Le message HTTP suivant sera utilisé à titre d'exemple :

« GET /bar 2 HTTP / 1.0 CRLF
 Connection : Keep-Alive CRLF
 25 User-Agent : Mozilla / 4.02 [en] (WinNT ; I) CRLF
 Host : bijou.mcom.com : 1999 CRLF
 Accept : image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, */* CRLF
 Accept-Language : en-US, en-GB, en CRLF
 Accept-Charset : iso-8859-1, *, utf-8 CRLF
 30 Cookies : cookie1=valeur1; cookie2=valeur2; %CERT=valeur du certificat CRLF

Data »

L'expression « GET / bar 2 HTTP / 1.0 CRLF » correspond à la ligne de début. Les expressions « Connection, User-Agent, Host, Accept, Accept-Language, Accept-Charset, Cookies » correspondent
5 aux en-têtes du message HTTP. Les en-têtes sont composées d'un nom unique « Cookies » suivi de « : » et de la valeur du champ « cookie1=valeur1; cookie2=valeur2; %CERT=valeur du certificat ». L'expression « Data » correspond au corps du message.

10 Dans les communications entre client et serveur, un mécanisme de témoin appelé dans le langage courant informatique cookie est de plus en plus utilisé.

Le témoin est une information envoyée par une machine 2b serveur,
15 stockée du côté d'une machine 2a client dans une communication client/serveur et retrouvée par ladite machine 2b serveur lors d'une utilisation ultérieure.

Lorsqu'une entité appelante et plus précisément un utilisateur 4 se
20 connecte à un site du réseau de la toile, des informations sur l'utilisateur 4 sont collectées dans un témoin par la machine 2b serveur et envoyées au navigateur de la machine 2a client qui les stocke pour une utilisation ultérieure. Les témoins sont véhiculés dans les en-têtes des messages HTTP.

25

Dans l'exemple du message HTTP illustré, les témoins sont véhiculés dans l'en-tête intitulé « Cookies ». Le message comprend trois témoins « Cookie1 », « Cookie2 » et « %CERT » dont les valeurs respectives « valeur1 », « valeur2 », « valeur du certificat » sont données après les
30 signes « = ».

Lorsque l'utilisateur se connecte à nouveau sur le site en question, le navigateur 5 envoie le témoin correspondant à la machine 2b serveur dans un en-tête de requête HTTP. La machine 2b serveur utilise les informations du témoin pour se configurer en fonction de l'utilisateur 4 qui l'appelle. Les informations en question sont par exemple une information personnelle dudit utilisateur 4 telle qu'un identifiant unique, une réponse à un questionnaire que l'utilisateur 4 a rempli sur le site visité, une date et une heure à laquelle certaines pages ont été lues... Généralement, un témoin enregistre les préférences de l'utilisateur 4 lorsqu'il utilise un site donné afin de préparer des pages personnalisées lorsqu'il se connecte à nouveau audit site. Le mécanisme de témoin permet également de changer les encarts publicitaires notamment lors d'une succession de pages requises, voire de les adapter à l'utilisateur 4 concerné ou encore de réaliser des statistiques.

15 Le protocole SSL est implémenté entre la machine 2a client et le module 2c de sécurisation pour sécuriser les communications entre client et serveur.

Dans une connexion SSL entre un client et un serveur, le client possède de manière optionnelle un certificat de manière à être authentifié. Le certificat délivré par une autorité de certification est un moyen reconnu de présenter son identité ainsi que d'autres informations liées au détenteur du certificat (son identité, son nom unique, sa clé publique et l'algorithme de chiffrement lié ...), aux spécifications de ce certificat (sa version, son numéro de série unique, sa période de validité ...), et à l'autorité de certification qui l'a délivré (son identité, son nom unique, sa signature et l'algorithme utilisé pour signer ...). La signature d'un certificat est un condensé du nom unique du détenteur dudit certificat et de la clé publique dudit détenteur, chiffré avec la clé privée de l'autorité de certification. Chaque certificat a donc sa propre signature ce qui permet de garantir l'authentification. Un utilisateur authentifie la clé publique d'un autre utilisateur simplement en déchiffrant la signature du certificat avec la clé publique de l'autorité de certification.

Dans le système 1, le module 2c de sécurisation gère un protocole de sécurisation. Le module 2c de sécurisation se présente sous la forme d'une machine 2 (forme de réalisation illustrée) ou d'un module logiciel intégré à une machine 2 telle que la machine 2b serveur.

Selon la forme de réalisation de l'invention illustrée sur la figure 1, le module 2c de sécurisation est une machine 2 intermédiaire. Le module 2c de sécurisation appelée boîtier de sécurisation ou frontal est en rupture de ligne en amont de la machine 2b serveur.

Le module 2c de sécurisation permet la gestion d'un protocole de sécurisation tel que SSL ou TLS ou équivalent. Un protocole équivalent au protocole SSL ou TLS est un protocole permettant l'authentification de l'utilisateur 4 au moyen de certificat. Le module 2c de sécurisation permet la transmission de certificat de la machine 2a client vers la machine 2b serveur.

Le module 2c de sécurisation comprend des moyens 6 d'analyse permettant de requérir un certificat de l'utilisateur 4 auprès de la machine 2a client, de récupérer le certificat de l'utilisateur 4 requis auprès de la machine 2a client et de l'envoyer à la machine 2b serveur. Dans la forme de réalisation illustrée, les moyens 6 d'analyse se présentent sous la forme d'un module logiciel intégré au module 2c de sécurisation.

Le certificat de la machine 2a client requis par la machine 2b serveur lors de l'authentification mutuelle du protocole SSL est transmis de la machine 2a client au module 2c de sécurisation. Le protocole SSL n'étant pas implémenté entre le module 2c de sécurisation et la machine 2b serveur et le protocole HTTP ne permettant pas de transmettre des certificats, le certificat contenant des informations précieuses est bloqué au niveau du module 2c de sécurisation. La présente invention consiste à transmettre le

certificat du module 2c de sécurisation à la machine 2b serveur dans un en-tête de témoin des requêtes HTTP.

5 L'information constituée par le certificat n'est pas une information destinée à constituer un témoin. Le certificat ne provient pas de la machine 2b serveur et n'est pas stockée par la machine 2a client. Cependant, un des buts initiaux du témoin demeure à savoir véhiculer des informations concernant l'émetteur d'une requête HTTP.

10 La machine 2b serveur bénéficie ainsi des informations contenues dans le certificat telles que :

- la clé publique ;
- le nom du propriétaire ;
- 15 ■ la date d'expiration du certificat ;
- le nom de l'autorité de certification ;
- le numéro de série du certificat ;
- la signature de l'autorité de certification.

20 Le transport de certificat au moyen d'en-tête de témoin de requêtes HTTP n'entraîne aucune modification de la machine 2b serveur. En effet, la machine 2b serveur n'analyse pas les en-têtes de témoin : elle les transmet directement à l'application concernée.

25 Le procédé selon la présente invention se déroule de la manière suivante.

L'utilisateur 4 demande l'accès à une page d'un site déterminé à l'aide du navigateur 5. Le navigateur 5 envoie une requête HTTP/SSL au travers
30 du réseau 3 à la machine 2b serveur. Le navigateur 5 requiert l'adresse universelle (en anglais URL – Uniform Ressource Locator) de la page sécurisée du site en question avec le préfixe « https:// ». La requête, appelée

requête d'accès, est interceptée par le module 2c de sécurisation qui traite les services de sécurisation offerts par le protocole de sécurisation utilisé à savoir dans le présent exemple le protocole SSL. Une connexion TCP est initialisée. Le dialogue commence par le protocole appelé en anglais
5 « handshake » (poignée de main - reconnaissance mutuelle) au cours duquel s'effectue la reconnaissance mutuelle de l'utilisateur 4 et du module 2c de sécurisation et un échange de clés.

Dans les spécifications du protocole SSL, l'authentification de
10 l'utilisateur 4 est optionnelle. Dans la présente invention, l'authentification de l'utilisateur 4 reste optionnelle : si elle est requise, les moyens 6 d'analyse du module 2c de sécurisation réclament l'envoi dans la procédure « handshake » d'un certificat par la machine 2a client. Les moyens 6 transmettent le message SSL « CertificateRequest » à la machine 2a client
15 au travers du réseau 3.

La machine 2a client répond en transmettant au travers du réseau 3 le certificat de l'utilisateur 4 au module 2c de sécurisation. Le certificat est envoyé par la machine 2a au moyen du message SSL « Certificate ».
20

Le module 2c décode le message HTTP et récupère le certificat de l'utilisateur 4 s'il a été requis par le module 2c.

Le protocole handshake du protocole SSL ayant abouti, et dans le cas
25 où un certificat a été requis et récupéré par le module 2c lors du protocole handshake, les moyens 6 d'analyse recherchent dans la requête HTTP d'accès à la page sécurisée du site en question provenant de la machine 2a client si un en-tête de témoin existe, à savoir s'il existe un en-tête intitulé « Cookies ». Dans l'exemple illustré, l'en-tête « Cookies » est détecté. Si
30 aucun en-tête de témoin n'est présent, les moyens d'analyse créent un en-tête de témoin.

Dans l'en-tête de témoin existante ou créée, les modules d'analyse ajoutent un témoin spécifique auquel ils attribuent par exemple un nom par défaut : dans l'exemple illustré, le témoin CERT est ajouté à l'en-tête Cookies. Le nom par défaut, dans le présent exemple le nom CERT, est un
5 nom configurable permettant à la machine 2b serveur de distinguer ledit certificat parmi les différents témoins. Le témoin spécifique ajouté a pour valeur le certificat récupéré de l'utilisateur 4, à savoir dans l'exemple illustré « valeur du certificat ».

10 Dans l'exemple illustré, les moyens 6 d'analyse recherchent l'expression « CRLF Cookies : ». Une fois l'en-tête de témoin retrouvé, les moyens 6 d'analyse recherchent le signe « CRLF » pour atteindre la fin de l'en-tête de témoin. Les moyens 6 insèrent à la fin de l'en-tête témoin l'expression « %CERT=valeur du certificat CRLF ».

15 Les moyens 6 d'analyse suppriment du certificat, dans l'exemple « valeur du certificat », inséré dans le témoin spécifique tous les séparateurs utilisés dans les en-têtes tels que CRLF, « ; » et « , » et les remplacent par exemple par un espace. Les séparateurs sont supprimés du certificat pour
20 éviter qu'ils soient interprétés comme constituant plusieurs témoins ou en-têtes.

Les moyens 6 d'analyse transmettent la requête HTTP d'accès contenant le certificat à la machine 2b serveur. La machine 2b serveur
25 transmet directement les témoins reçus et en particulier le certificat à l'application concernée.

Le procédé selon l'invention consiste ainsi à récupérer le certificat de l'utilisateur transmis de la machine 2a client à la machine 2b serveur, à
30 introduire ledit certificat dans un en-tête de témoin d'une requête HTTP d'accès et à envoyer la requête HTTP d'accès contenant ledit certificat à la machine 2b serveur.

La présente invention concerne donc un procédé de communication à la machine 2b serveur d'un certificat de l'utilisateur 4 provenant de la machine 2a client via le module 2c de sécurisation caractérisé en ce qu'il
5 consiste à introduire ledit certificat dans un en-tête de témoin d'une requête du protocole HTTP ou équivalent provenant de la machine 2a client pour les transmettre du module 2c de sécurisation à la machine 2b serveur.

Le procédé selon l'invention consiste à retirer dudit certificat tous les
10 séparateurs utilisés dans les en-têtes des messages HTTP avant son introduction dans un en-tête de témoin.

Le procédé consiste à rechercher, avant l'introduction dudit certificat dans un en-tête, si un en-tête de témoin est présent dans la requête HTTP
15 provenant de la machine 2a client et dans le cas contraire, à en créer un.

Le procédé selon l'invention consiste à ajouter un témoin spécifique dans l'en-tête de témoin existante ou créée, un nom par défaut configurable étant attribué audit témoin spécifique permettant à la machine 2b serveur de
20 distinguer le certificat parmi les témoins de la requête HTTP ou équivalent.

Le procédé consiste à transmettre à la machine 2b serveur la requête HTTP ou équivalent provenant de la machine 2a client dans laquelle a été introduit le certificat.
25

La présente invention concerne également la machine 2c de sécurisation permettant de sécuriser les échanges entre la machine 2a client et la machine 2b serveur, caractérisée en ce qu'elle comprend les moyens 6 d'analyse permettant la transmission du certificat dans un en-tête de témoin
30 d'une requête HTTP ou équivalent.

La présente invention porte aussi sur le système comprenant la machine 2a client, la machine 2b serveur, le module 2c de sécurisation, caractérisé en

ce que le module 2c de sécurisation comprend les moyens 6 d'analyse permettant la transmission d'un certificat provenant de la machine 2a client dans un en-tête de témoin d'une requête HTTP ou équivalent provenant de la machine 2a client.

5

La présente invention se rapporte également au programme intégré au module 2c de sécurisation permettant l'exécution du procédé décrit ci-dessus lorsque le programme est exécuté sur une machine.

10

15

20

25

30

35

40

REVENDECATIONS

1. Procédé de communication à une machine (2b) serveur d'un certificat d'un utilisateur (4) provenant d'une machine (2a) client via un module (2c) de
5 sécurisation d'un système (1) informatique, le protocole utilisé entre la machine (2a) et (2b) étant le protocole HTTP ou équivalent, un protocole de sécurisation du type SSL ou équivalent étant implémenté entre la machine (2a) client et le module (2c) de sécurisation, caractérisé en ce qu'il consiste à introduire ledit certificat dans un en-tête de témoin d'une requête du
10 protocole HTTP ou équivalent pour les transmettre du module (2c) de sécurisation à la machine (2b) serveur.
2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il consiste à retirer dudit certificat tous les séparateurs utilisés dans les en-têtes des messages
15 HTTP avant son introduction dans un en-tête de témoin.
3. Procédé selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce qu'il consiste à rechercher, avant l'introduction dudit certificat dans un en-tête, si un en-tête de témoin est présent dans la requête HTTP provenant de la
20 machine (2a) client et dans le cas contraire, à en créer un.
4. Procédé selon la revendication 3, caractérisé en ce qu'il consiste à ajouter un témoin spécifique dans l'en-tête de témoin existante ou créée, un nom par défaut configurable étant attribué audit témoin spécifique permettant à la
25 machine (2b) serveur de distinguer le certificat parmi les témoins de la requête HTTP ou équivalent.
5. Procédé selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce qu'il consiste à transmettre à la machine (2b) serveur la requête HTTP ou
30 équivalent provenant de la machine (2a) client dans laquelle a été introduit le certificat.

6. Machine (2c) de sécurisation permettant de sécuriser les échanges entre une machine (2a) client et une machine (2b) serveur d'un système (1) informatique, le protocole utilisé entre la machine (2a) et (2b) étant le protocole HTTP ou équivalent, un protocole de sécurisation du type SSL ou
5 équivalent étant implémenté entre la machine (2a) client et ladite machine (2c) de sécurisation, caractérisée en ce qu'elle comprend des moyens (6) d'analyse permettant la transmission d'un certificat dans un en-tête de témoin d'une requête HTTP ou équivalent.
- 10 7. Système comprenant une machine (2a) client, une machine (2b) serveur, un module (2c) de sécurisation, le protocole utilisé entre la machine (2a) et (2b) étant le protocole HTTP ou équivalent, un protocole de sécurisation du type SSL ou équivalent étant implémenté entre la machine (2a) client et
15 module (2c) de sécurisation, caractérisé en ce que le module (2c) de sécurisation comprend des moyens (6) d'analyse permettant la transmission d'un certificat provenant de la machine (2a) client dans un en-tête de témoin d'une requête HTTP ou équivalent.
- 20 8. Programme intégré à un module (2c) de sécurisation permettant l'exécution du procédé selon l'une des revendications 1 à 5 lorsque le programme est exécuté sur une machine.

1/1

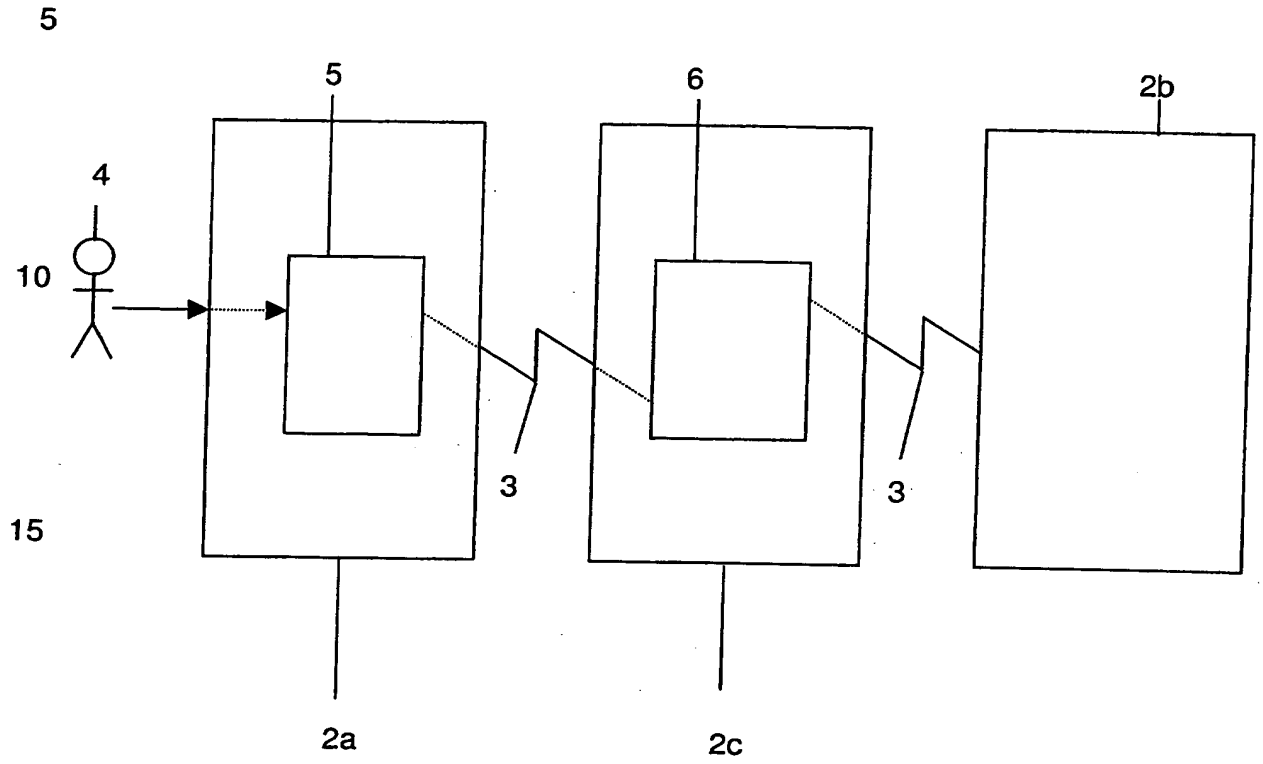


FIG.1

DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg

75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° .1. / .1.

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 W / 260899

Vos références pour ce dossier (facultatif)		FR 3943 PB	
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		01 00946	
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)			
<p align="center">Procédé et système de communication d'un certificat entre un module de sécurisation et un serveur.</p>			
LE(S) DEMANDEUR(S) :			
<p align="center">BULL S.A. 68, route de Versailles 78430 LOUVECIENNES</p>			
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).			
Nom		Maurin	
Prénoms		Joël	
Adresse	Rue	5, route du Bua	
	Code postal et ville	91370	Verrières le Buisson
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom		Martin	
Prénoms		René	
Adresse	Rue	32, rue de Gometz	
	Code postal et ville	91440	Bures sur Yvette
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom		Dujonc	
Prénoms		Jean-Yves	
Adresse	Rue	27 bis, avenue Pasteur	
	Code postal et ville	78580	Maule
Société d'appartenance (facultatif)			
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)		<p align="center">Louveciennes, le 22 janvier 2001</p>  <p align="center">Patricia BERTRANDIAS (Salariée Bull S.A.)</p>	

This Page Blank (uspto)